

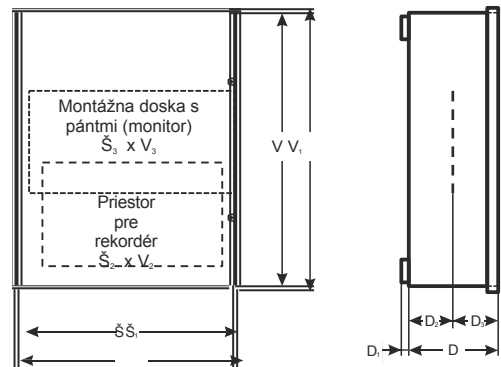


KÓD: **AWO531W** v.1.2/IV
 NÁZO: **Skriňa DVR/Monitor/RACK/vertikálna biela**
 V:


EN



Príklad inštalácie:

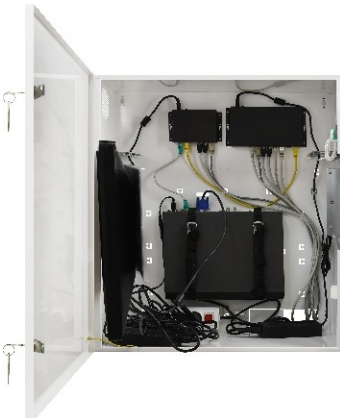

VESA 75x75



VESA 100 x 100

MIESTO URČENIA

Konštrukcia skrine spĺňa požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), keďže osobné údaje musia byť chránené a bezpečne uložené. Povrchovo montovaná skriňa DVR/Monitor/RACK/vertikálna biela chráni rekordér/monitor/prepínač pred neoprávneným prístupom alebo krádežou. Vyrobená z 1,2 mm oceľového plechu. V skrinke je nainštalovaná konzola s lištami na montáž rekordéra a ďalšia konzola na montáž monitora max. 22" (VESA 75x75 / VESA 100x100). Súprava obsahuje: dva zámky (s rôznymi kódmi), dva kľúče na každý zámok, montážnu dosku pre monitor, konzoly RACK – 4U, lišty na upevnenie rekordéra, bezpečnostný spínač signalizujúci otvorenie skrine, skrutky (RAS4 – 2 ks, M4x10 – 4 ks), trojkolíkový konektor s poistkou, skrutky na upevnenie rozvážača.

Ďalšie príslušenstvo, ktoré je možné namontovať dovnútra: ventilátor ARAW45 s termostatom a rozvážač ML572.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vonkajšie rozmery skrine:	Š=588, V=650, H+H ₁ =261+14 [-/+2 mm]
Vonkajšie rozmery predného panela:	Š ₁ =592 V ₁ =655, H ₁ =14 [-/+2 mm]
Rozmery priestoru pre záznamník:	Š ₂ =480 V ₂ =400, H ₂ =180 [-/+2 mm]
Montážna doska na pántoch:	Š ₃ =533 V ₃ =184, H ₃ =71 [-/+2 mm]
Štandard upevnenia monitora:	VESA 75x75 / VESA 100x100
Poloha profilov RACK 19":	V ₄ =475 [-/+2 mm]
Priestor pre batérie:	4x 7 Ah
Čistá/hrubá hmotnosť:	16,7 / 18,00 [kg]
Prevádzkové podmienky:	Teplota: -10 °C + +40 °C relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Popis materiálu:	plech DC01, hrúbka: 1,2 mm, antikorózna ochrana, farba: RAL 9003
Určenie:	vnútri
Ochrana proti neoprávnenému zásahu:	1 x mikrospínač: otvorenie skrine 0,5 A; max. 50 V DC. NC – normálne uzavreté kontakty Voliteľne: 1 x mikrospínač: oddelenie od steny, 0,5 A; 50 V DC (vyžaduje sa PKAZ067)
Uzatváranie:	zámok MR008 (iný kód) x 2 ks.
Poznámky:	vzdialenosť od steny 14 mm, konzoly RACK – 4U
možnosť:	možnosť montáže ventilátora ARAW45 so senzorom, možnosť inštalácie monitora
Vyhlasenie, záruka:	CE, 2 roky od dátumu výroby

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.