


Ajax Superior MultiTransmitter (8 vstupov) Fibra

Káblový modul na integráciu až 8 zariadení tretích strán do systému Ajax.

Navrhnuté na inštaláciu do puzdra Ajax.

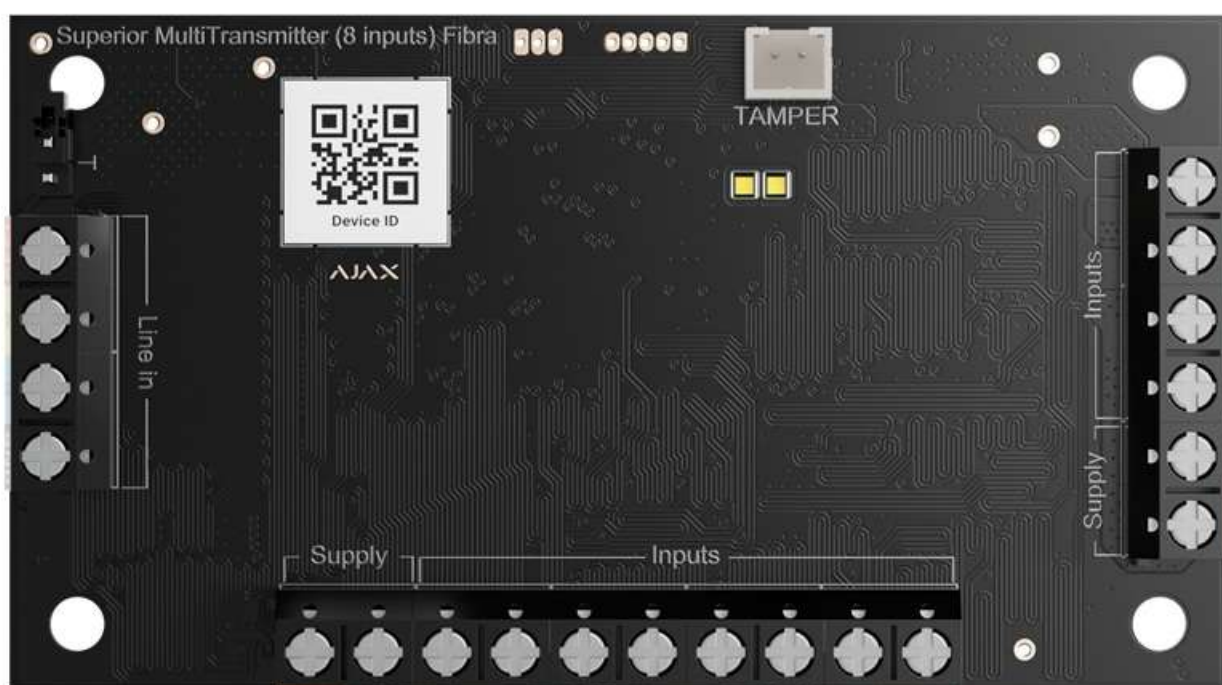

Komunikácia	Protokol prenosu dát Fibra Proprietárny káblový protokol na prenos príkazov, alarmov a iných udalostí. Kľúčové vlastnosti: • Obojsmerná komunikácia • Pokročilá sabotážna ochrana • Okamžité notifikácie • Diaľkové ovládanie a konfigurácia v aplikáciách Ajax Spojenie s traťou 4-jadrový kábel Spojenie do ľubovoľného bodu na Fibra línii Zariadenie môže byť pripojené cez hub, detektor, klávesnicu alebo sirénu. Dĺžka fibrových čiar až do 2 000 m až do výšky 6 550 stôp Keď sa používa U/UTP cat.5 skrútený párový kábel. Šifrovaná komunikácia Všetky uložené a prenášané dáta sú chránené blokovým šifrovaním s dynamickým kľúčom.
--------------------	--

Káblové pripojenie zariadenia	Počet zón 8 káblových zón Viacero zariadení môže byť pripojených do jednej zóny. Počet pripojených zariadení závisí od ich spotreby energie. Dĺžka kábla až do 400 m až do výšky 1 300 stôp Pre EOL typ pripojenia, s káblom U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) s medeným vodičom, alebo signálnym káblom 4×0,22 mm² s medeným vodičom (odpor kábla 22 Ω na 100 m), ak je zariadenie napájané externým zdrojom napájania. Maximálna dĺžka pripojenia pre zariadenia napájané integračným modulom závisí od odporu kábla a spotreby prúdu senzora. Typ spojenia NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL alebo rolovacie žalúzie S EOL odporom od 1 kΩ do 30 kΩ v intervaloch po 100 Ω. EOL rezistorové skenovanie Umožňuje automatické meranie EOL odporu. Prevádzkový režim pripojených senzorov • Detekcia alarmov – umožňuje prijímať alarmy z pripojených zariadení tretích strán, ktoré detegujú otváranie dverí, vibrácie, rozbitie skla, úniky plynu a vody a podobne. • Prepínacie bezpečnostné režimy (KeyArm) – umožňuje aktivovať/deaktivovať systém alebo jednotlivé skupiny, ako aj spravovať nočný režim. • Ovládanie blokovacieho prvku – umožňuje skontrolovať polohu pinu blokujúceho prvku. • Ovládanie zámku zámku – umožňuje skontrolovať polohu spínača zámku. Prevádzkový režim pulz, bistabilný Typy podujatí konfigurovateľné typy udalostí pre káblové zariadenia Upravené PRO alebo používateľom s administrátorskými právami v aplikácii Ajax.
Odporúčania	Iba na vnútorné použitie. Odporúča sa inštalovať modul do púzdra Ajax, ktoré sa predáva samostatne a je dostupné vo viacerých verziách.

Ochrana pred sabotážou	Alarm proti manipulácii Doska má konektor pre dosku na manipuláciu. Doska na manipuláciu detekuje, keď je kryt otvorený, a upozorní používateľov, ak sa niekto pokúsi odpojiť kryt s nainštalovaným integračným modulom od povrchu. Ochrana proti spoofingu Zabezpečuje autentifikáciu integračného modulu pri komunikácii s hubom. Detekcia straty komunikácie po 36 sekundách straty signálu Čas detekcie závisí od nastavení Jeweller/Fibra. Okamžitá detekcia straty káblového spojenia, skratov a porúch keď sa používa spojenie 2EOL/3EOL Závisí to od typu pripojenia. Okamžitá detekcia skratov na výkonových výstupoch Keď sa zistí skrat, systém odpojí napájanie a odošle používateľovi upozornenie.
Napájanie	Optická linka 12–28 V_~, až do 330 mA pri nominálnom napätí 24 V_~ Hub napája modul cez Fibra vedenie. Napájanie pripojených káblových zariadení 11,5–12,5 V_~, až do 500 mA pri menovitom napätí 12 V_~ Maximálna celková spotreba prúdu zariadeniami tretích strán pri nominálnom napätí 12 V_~ by nemala presiahnuť 500 mA. Napájacie svorky pre vstupné zariadenia • +12V – výstup napájania pre káblové zariadenia tretích strán • GND – zemný terminál, ktorý spája napájacie obvody káblových zariadení Modul má jednu napájaciu linku s dvoma párami svoriek pre pohodlnejšie pripojenie.
Predstavenstvo	Rozmery 90 × 50 × 22 mm 3,54" × 1,97" × 0,87" Hmotnosť 37 g 1,31 oz Rozsah prevádzkových teplôt od -10 °C do +40 °C od 14 °F do 104 °F Prevádzková vlhkosť až do 75 % nekondenzujúce
Kompletná sada	Ajax Superior MultiTransmitter (8 vstupov) Fibra Rýchly štartovací sprievodca
Záruka	24 mesiacov