
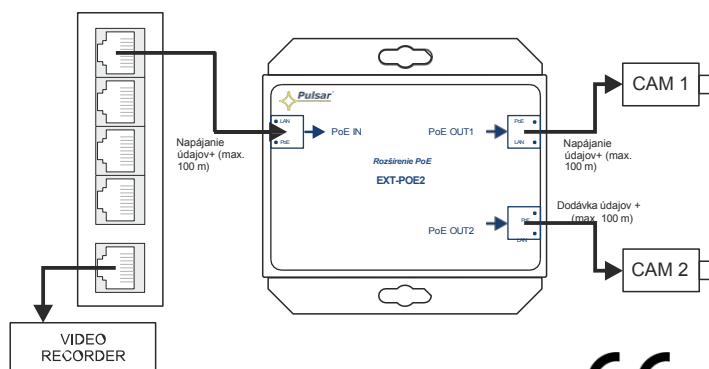


KÓD: **EXT-POE2** v1.0/I
TYP: **Extender EXT-POE2**

SK

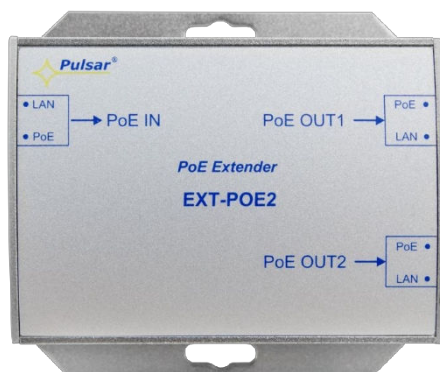

Vlastnosti napájacej jednotky:

- Rozsah výstupného napätia 44-57 VDC
- Napájanie z prepínača PoE
- Vstup PoE IN je v súlade so štandardom IEEE 802.3af
- Výstup PoE OUT1/2 je v súlade so štandardom IEEE 802.3af
- Zvyšuje dosah siete Ethernet a PoE 100 metrov
- navrhnuté pre 10Mbit/s a 100Mbit/s siete
- Optická signalizácia LED
- ochrany:
 - prepäťová ochrana vstup PoE)
 - Ochrana proti preťaženiu OLP
 - Ochrana proti skratu SCP
- záruka - 2 roky od dátumu výroby

Extender EXT-POE2 je zariadenie určené na zvýšenie dosahu PoE a Ethernetu o ďalších 100 metrov pomocou UTP Cat. 5/5e. Extender možno napájať pomocou prepínača PoE alebo iného zariadenia kompatibilného s PoE (vstup PoE IN). Výstupné napätie a dáta sú k dispozícii na výstupe PoE OUT1 určenom na pripojenie kamier alebo iných IP zariadení využívajúcich napájanie PoE. Maximálny záťažový prúd je 0,4 A (0,3A/port). Porty PoE OUT1 a PoE OUT2 sú napájané cez páry 4/5 (+) a 7/8 (-), ktoré sa podľa normy Ethernet nepoužívajú na prenos dát (na prenos dát sa používajú krútené páry 1/2 a 3/6).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	kompatibilný so štandardom 802.3af/at (44÷57VDC)
Spotreba prúdu v systémoch PSU	<30 mA
Výkon modulu	Maximálny výkon 20 W.
Výstupné napätie	kompatibilný so štandardom 802.3af
Výstupný prúd	0,3A/porty ($\Sigma=0,4A$ max.)
Dvojica vstupných zdrojov napájania PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Výstupné napájacie dvojice PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-)
Ochrana proti preťaženiu OLP Ochrana proti skratu SCP	105%÷ 150% menovitého výstupného prúdu, automatické obnovenie
LED indikácia prevádzky	Žltá LAN ED - indikuje stav pripojenia LAN Zelená LED dióda PoE - prítomnosť vstupného/výstupného napätia
Prevádzkové podmienky	Trieda prostredia II, -10°C÷40°C
Rozmery (DxŠxV)	81 x 77 x 26 [mm]
Montáž	montážne skrutky x2 (otvory Ø 6 mm)
Konektory: - IN/OUT PoE	RJ45 8P8C
Čistá/hrubá hmotnosť	0,11 kg / 0,15 kg
Teplota skladovania	-20°C...+60°C
Vyhlásenia, záruka	CE, RoHS, 2 roky od dátumu výroby

Tento dokument bol automaticky preložený. Preklad môže obsahovať chyby alebo nepresnosti. V prípade pochybností sa obráťte na originálnu verziu alebo nás kontaktujte.