


PARADOOR

Vlastnosti

Napájení 12V	9 - 16VDC, 18mA max
Napájení 24V	20 - 27VDC, 18mA max
Pracovní teplota	-10 až + 50 °C
Krytí	IP50
Vlhkost	max. 95%
Poplachové relé	28VDC 100mA
Tamper	28VDC 100mA
Vyhodnocení	analogové
Náběh	po připojení napětí 10 sec.
Senzor	Duální PIR
Detekční rychlost	0.2m - 7m/sec

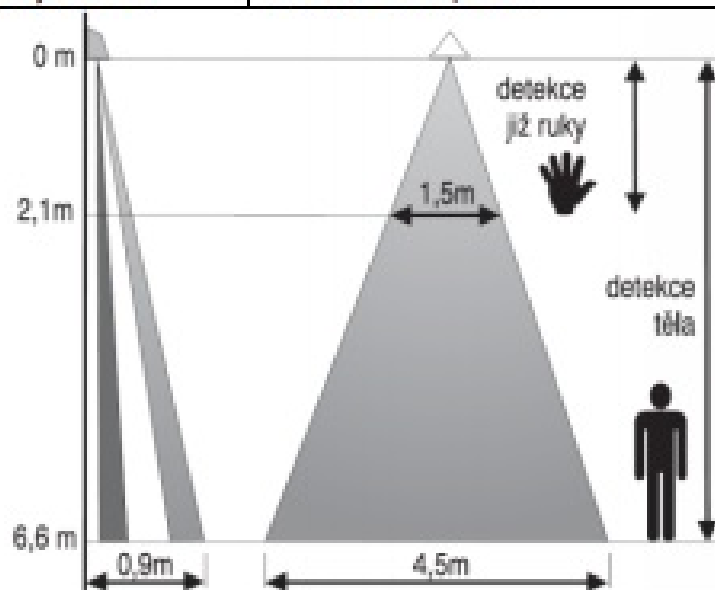

Instalace

Instalační výška	2 – 6.6m
Záběr vějíře	40°
2,1m od čidla šířka detekce 1,5m (detekce ruky)	
6,6m od čidla šířka detekce 4,5m (detekce těla)	

Trimr

Pomocí trimru se nastaví jak dlouho má být aktivované relé při poplachovém stavu. Dobu aktivace je možné nastavit v intervalu 0,5 sec – 25 sec. Pro EZS nastavit 3 – 5 sec.

Jumpery

J1 LED poplachu	☒ -- ☒	LED povolena
	☐ ☐	LED zakázána
J2 relé	☒ -- ☒	NC
	☐ ☐	NO
J3 citlivost	☒ -- ☒	Vysoká citlivost (přístup)
	☐ ☐	Nízká citlivost (EZS)
J4 napájení	☒ -- ☒	12VDC
	☐ ☐	24VDC