

Instrukce pro kartu

C702: škeble

C706: oboustranná lesklá ISO karta



Všeobecné Informace

Bez potisku: vyrobeny z PVC na bicarbonate základu s PVC obalem. C702 má zabudovanou prstencovitou anténu a integrovaný elektronický čip.

S Potiskem: vyrobeny z PVC na bicarbonate základu s PVC obalem a lesklým povrchem. C706 umožňuje tisk obrázků, fotek a textu použitím technologií dye-sublimation, direct ink a screen tisk. Každá karta má zabudovanou prstencovitou anténu a integrovaný elektronický čip.

Upozornění:

- Nepoužívat pro jiné účely, než kontrolu přístupu nebo identifikaci
- Chraňte před přímým slunečním svitem, neukládat např. na palubní desce vozidla
- Nevystavujte extrémním teplotám (žehlička, sušička na oblečení), nebo otevřenému ohni
- Nepoužívat na kartu rozpouštědla
- Nepřít v pračce
- Nepoužívat jako škrabku na led
- Nestlačujte, neohýbejte, nepřekrucujte kartu
- Neobnovujte laminaci
- Neponořujte do alkoholu, Isopropylu atd.
- Kartu nekousejte
- Nepopisujte perem nebo nástroji
- Neděrujte v místech neznačených pro děrování
- Nenoste ve stéjně kapsi s klíči

Přípustná manipulace karty:

- uložení v peněžence
- potisk sublimační tiskárnou
- čištění měkkou, neškrábavou tkaninou a vodou

Instrukce pro potisk

1, Po obdržení karet nepoužívejte ostré nástroje pro odstranění balicího materiálu.

2, I přes opatrnou manipulaci může být kvalita tištěných obrázků různá. Ovlivňuje ji například nastavení tiskárny, rozdíly v materiálech, vlivy prostředí, typy tiskáren, volba barvy pozadí a další. Tyto karty prošly kontrolou kvality a specifikací, která jsou potřebná pro kvalitní potisk. Neždar v dosažení požadované kvality potisku není chybou karty.

3, Pro manipulaci s kartami používejte čisté rukavice. Mastnota, která je na ruku může být přenesena na kartu a způsobit rozmazání, otisk nebo jiné vady, které se projeví na kartě.

4, Karty by měly být uchopeny za okraje, ne "naplocho" za zakončený povrch.

5, Provedte vizuální kontrolu karet, odstraňte kousky, nebo zbytky vinylu. opatrně očistěte všechny karty s 99% Isopropyl alkoholem. Pokud jiný než 99% alkohol může zanechat usazeniny na povrchu karty.

6, Prostory pro tisk by měly být uspořádané, čisté a bez prachu. Nečistoty které se usadí na kartu se mohou dostat do tiskárny a způsobit poruchu.

7, Kontrolujte válec tiskárny často. Doporučujeme očištění válce každých 50 karet. Zkontrolujte v manuálu tiskárny nebo kontaktujte výrobce tiskárny pro více informací.

8, Při nesprávném zacházení, upuštění karty, je nutné kartu očistit 99% Isopropylem.


9, Občas se na kartě mohou objevit velmi malé oděrky. Tyto oděrky neovlivní tiskárnu nebo potisk. Vznikají při finální kontrole a testu karty.

Diagram potisku

Obrázek vystihuje doporučenou plochu pro potisk karty. Některé tiskárny podporují Full-bleed a edge to edge tisk. Paradox doporučuje netisknout na zakázanou oblast čipu. Zároveň doporučuje tisk test karet před samotným návrhem potisku karty. Většina výrobců tiskáren nedoporučuje tisk na předděrované karty, mohou způsobit poškození tiskárny. Vždy nejprve proveďte potisk karet a až následně děrování. Ujistěte se, že děrujete pouze ve vyznačených místech karty popsanych na diagramu. Informace o děrování karet jsou dostupné na paradox.com.

V následujícím diagramu jsou oblasti určené pro děrování jasně vyznačeny.

C706

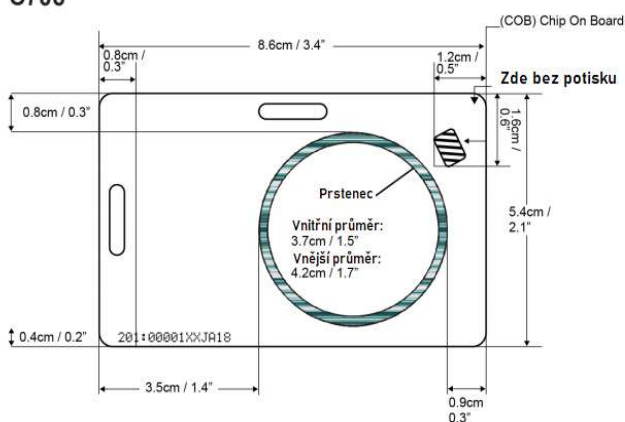

= Zabudováno v kartě, možno vyhledat umístění přiložením ke zdroji světla

= Možná oblast pro děrování

= Zakázaná oblast - Tiskárny karet by neměly tisknout na tuto oblast, může dojít k poškození COB v kartě. Rovněž může dojít k chybě tisku, jelikož povrch v této oblasti není rovný. Možno vyhledat umístění přiložením ke zdroji světla

Očíslování karty

